

BLIZZARD

Test à la fumée de canalisations d'assainissement

MAXI



- Injection automatique du liquide**
- Déplacement sur roues**
- Réservoir intégré**
- Disque 750mm pour regards**

Spécifications techniques

Injection liquide fumée	Pompe électrique intégrée
Alimentation électrique	Batterie 12V intégrée
Chargeur AC 220V	Fourni
Dimensions	L750mm x P800mm x H500mm
Cylindrée	160cm3
Vitesse de rotation maxi	3000 tr/min
Puissance du moteur	3.3KW 4 temps, essence
Déplacement	3 roulettes dont 1 directrice
Dimensions	L470mm X I510mm X 700mm
Châssis	Acier peinture epoxy
Réservoir carburant	2 litres
Réservoir liquide fumée	5 litres
Poids à vide	40Kg


Équipé d'un disque de diamètre 750mm, adapté à tous les regards, le BLIZZARD thermique permet de générer et d'injecter une épaisse fumée dans les canalisations d'assainissement (Séparation eaux usées et eaux pluviales).

Pompe d'injection électrique du liquide fumée

Monté sur roues pour faciliter le déplacement

Grâce à son rack de protection intégré le Blizzard peut être rangé et transporté verticalement (option)

A titre d'exemple, le temps de remplissage d'une canalisation de 300mm et d'une longueur de 50m avec branchements multiples est de 12 secondes.

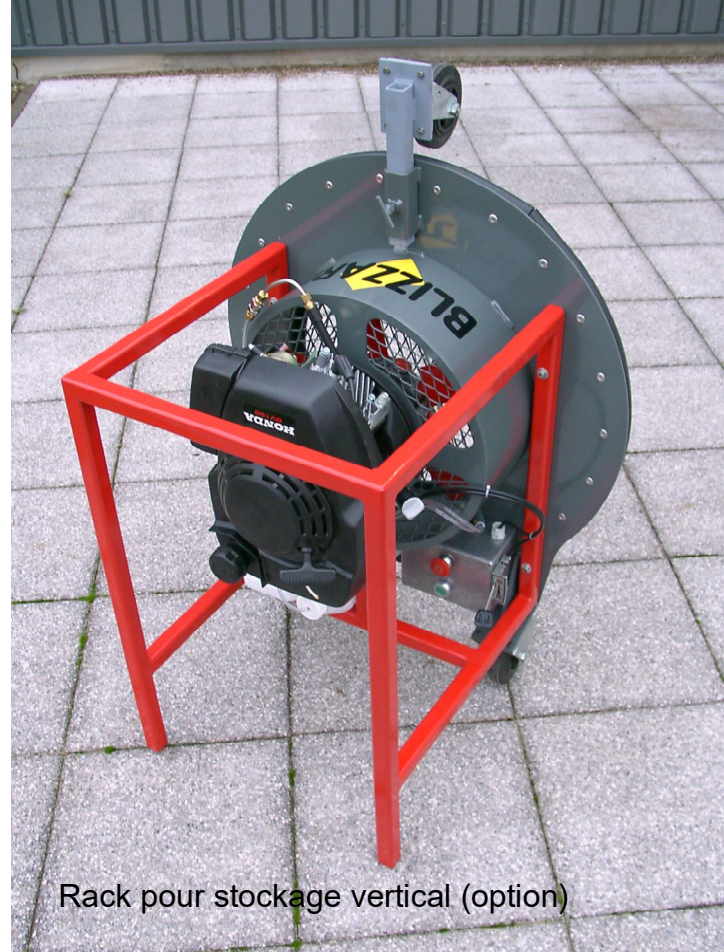

Rack pour stockage vertical (option)



Blizzard Flex 2

Thermique pour regard
Moteur essence 2 temps
Châssis aluminium sur roues
Gaine d'injection
Utilisation extérieur



Blizzard Turbo

Electrique 220V AC
Avec surpresseur intégré
Raccordement par gaine
Réservoir intégré
Silencieux et non-toxique
Utilisation intérieur et extérieur



15 rue des frères Lumière 67201 ECKBOLSHEIM

Tél: 03.88.10.26.66 Fax: 03.88.10.26.76

Site Internet : www.cmr-smr.fr E-Mail : commercial@cmr-smr.fr