

GAZMETRE G3-500



Le Gazmètre G3-500 s'est imposé comme un explosimètre catharomètre de référence.

Robustesse

Sa conception extrêmement robuste s'articule autour d'un boîtier chargé carbone, une face avant en acier inoxydable avec un écran protégé par un verre blindé triplex.

Simplicité

Un bouton pour la mise en marche et l'arrêt de l'appareil ou de la pompe, un autre pour changer d'échelle ou acquitter les alarmes. De grandes dimensions ils sont utilisables avec des gants.

Fiabilité

Déjà présent à plus de 1500 exemplaires chez les gestionnaires de réseaux du pays, le G3-500 est le digne successeur du Gazmètre G3 qui fête ses 30 ans cette année.

Confort d'utilisation

Pompe électrique intégrée avec double piège à eau et rétro-éclairage automatique de l'écran.

Fort d'une expérience de plus 50 ans dans ce type d'appareil, le fabricant conçoit et fabrique ses propres capteurs (pellistors), ce qui nous permet de proposer une **garantie de 2 ans** incluant les capteurs de mesure.

Pompe électrique intégrée

Eclairage automatique de l'écran

Boîtier renforcé et chargé carbone

Face avant en acier inoxydable

Alarme visuelle et sonore

Version piles ou rechargeable

*Autorisé d'emploi GRDF

Echelles	0 à 100% LIE 0 à 100% GAZ
Résolutions	0.1% de 0-10% LIE 1% de 10 à 100% LIE 1% de 0 à 100% GAZ
Etalonnage	LIE méthane X1 ou X2 Avec LIE CH4 à 4.4% GAZ méthane Autres sur demande
Affichage numérique	4 digits
Affichage barregraphe	0-10% et 0-100%

Contenu
Mallette plastique avec calages Sonde souple 30 cm Embase de sonde avec flexible, filtre hydrophobique Tournevis Filtres coton


Dimensions:	180 x 90 105 mm
Poids:	1.7Kg
Température d'utilisation:	-20°C à +50°C
Humidité:	0-95% non condensé
Autonomie (piles):	15H à 20°C
Autonomie (batteries):	9H à 20°C
Certifications:	EEX iad IIC T4 BAS01ATEX2292 Autorisé d'emploi GrDF
Boîtier	Polypropylène chargé carbone, IP54
Communication PC	Infrarouge



Livré en mallette avec accessoires



Charge standard

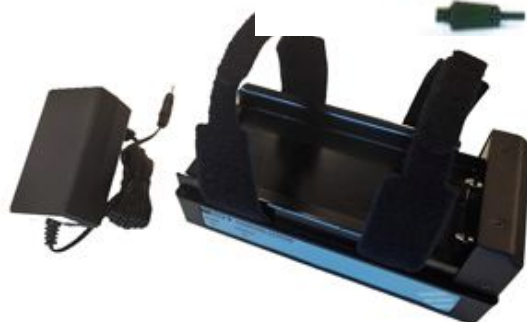

Chargeur à plat automatique



Câble véhicule

